

可视化高端商务话机

SIP-T58W Pro with camera 是新一代高性能 SIP 智能商务多媒体可视话机，为商务人士提供沉浸式的高清音频和高清视频通话体验，让用户享受高品质的音视频会议。Pro 意味着这台话机支持无线蓝牙手柄 BTH58，BTH58 可以让您拥有舒适和便利的办公体验，摆脱传统话机的距离束缚，您可以在话机 10 米范围内自由移动，极大的增加了办公灵活性。这款智能商务话机基于安卓 9 的全新界面，优化 UI 交互设计，具有良好的兼容性和更强大的功能，交互界面更加简洁商务，能够使工作效率大幅度提升。同时它还支持绑定视频门禁，当有客人来访时，可以一目了然，进行远程开门实现真正的互联互通。



无线手柄



安卓 9.0



7 英寸触摸屏



亿联开发者工具包



高保真音质



高清视频



内置 Wi-Fi



内置蓝牙



USB 2.0



门禁功能



高安全性



重点特征

手柄升级

SIP-T58W Pro with camera 支持全新的蓝牙无线手柄，您可以离开办公桌继续通话，蓝牙手柄 BTH58 支持 10% 抗丢包，提供长达 17 小时的通话时间和 46 小时的待机时间，不仅可以为您提供清晰的语音通信，还可以为您提供更加开阔和灵活的办公方式。

全新的安卓操作体验

SIP-T58W Pro with camera 基于安卓 9 操作系统，在继承了上一代话机的优点同时能够兼容更多的第三方 APP，为用户带来更多的便捷。不仅如此，亿联全新设计的 UI 交互界面更加简洁、商务，使用更加方便、流畅。

高清音视频


SIP-T58W Pro with camera 拥有高保真的音质，加上亿联先进的噪音消除技术，使话机在不同网络带宽下都能实现高清音质。为确保用户在长时间通话下的舒适感以及保护听力，亿联致力于提升 HAC 手柄、扬声器、免提、音腔等的性能以打造超高清的音质解决方案。SIP-T58W Pro with camera 拥有 200 万像素高清可拔插摄像头，视频通话可达 720P，在曝光、噪点、清晰度、白平衡、视场角上均比上一代话机效果更好。可旋转的液晶屏设计、高清的音视频体验让您的沟通变得更加轻松。

高安全性能

SIP-T58W Pro with camera 采用了 Arm TrustZone 技术，能够极大的提高各种基于 ARM 的数据和应用程序的安全性，建立起可靠的安全防御体系。安卓系统版本的升级，增加了固件和数据加密，更安全。并且话机的权限管理和控制更严格、细化，系统和应用数据安全性更高。

- 基于安卓 9.0 系统
- 7 英寸 (1024 x 600) 电容触摸屏
- 支持蓝牙手柄 BTH58
- 720p30 高清视频
- 高保真音质，亿联噪音消除技术
- 亿联开发者工具包 (SDK)
- 门禁功能：预览，一键开门，监控
- 内置蓝牙 4.2 模块和 2.4G/5G Wi-Fi
- 2 个 USB 2.0 接口，用于 USB 耳麦，媒体和存储应用
- 16 个 SIP 账号
- 支持 3 方视频会议
- 支持 10 方音视频混合会议 (最多可支持 2 方视频通话)
- 千兆双网口，支持 PoE
- 可挂墙
- 支持 3 个彩屏扩展台 EXP50
- 支持对接 Yealink/ Unify Square 设备管理平台
- 支持霍尔开关的手柄

<h3>音频特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 高保真音质: HD 手柄, HD 免提 • HAC 手柄 • 隔音罩技术, 噪音消除技术 • 接收端智能降噪 • 音频编解码: G.722, PCMU (G.711μ), PCMA (G.711A), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC • DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) 和 SIP INFO • 全双工免提和亿联噪音消除技术 • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 	<ul style="list-style-type: none"> • 支持创建无线热点 (AP 模式) <h3>IP-PBX 特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> • BLF, BLA • 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接 • 移动办公, 对讲机, 组播 • 呼叫完成 • 信息等待提示 (MWI) • 语音信息, 通话驻留, 呼叫截答 • 信息等待提示 (MWI) • 通话录音 	<h3>网络安全</h3> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4/IPv6 • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • 支持冗余服务器 • 支持 STUN 内网穿透 • SIP 连接模式: 代理模式、对等直连模式 • IP 地址分配模式: 静态 / 动态 • HTTP/HTTPS • SNTP 自动同步日期和时间 • 支持 UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP • 支持 SRTP 协议 • 支持 TLS1.3 • HTTPS 证书管理 • 配置文件加密 (AES256) • 支持 Adb 加密方式 • 支持信息验证机制 MD5/MD5-sess • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • WPA2/WPA3 • 安全启动 • GARP (通用属性注册协议)
<h3>视频特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 视频编解码: H.264 High Profile, H.264, VP8 • 视频质量: 720P (1280x720)-30fps (≥ 512 kbps) • 亿联 CAM50 高清摄像头: <ul style="list-style-type: none"> - 200 万像素 - 可拔插 - 摄像头角度可调 - 摄像头带挡板和指示灯 - 摄像头摆动范围: 47±3° • 视角 (FOV): 75° ±5° • 本地视频预览 	<h3>通讯录</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 本地地址簿: 1000 条 • 黑名单 • XML/LDAP 通讯录 • 谷歌联系人 • 智能搜索 • 通讯录搜索 / 导入 / 导出 • 呼叫记录: 所有记录 / 已拨 / 已接 / 未接 / 转移来电 <h3>功能键</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 27 个触摸可编程按键 • 7 个功能键: 通话保持、通话转接、语音信息、耳麦、静音、重拨、免提 • 音量调节键 • 带提示灯的静音 / 耳麦 / 免提按键 	<h3>其他物理特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 颜色: 商务灰 • 可挂墙 • 电源适配器 (可选): AC 100-240V 输入, DC 5V/2A 输出 • USB 输出: 5V 500mA • 功耗 (PSU): 2.5W-10W • 功耗 (PoE): 3.3W-9W • 裸机尺寸 (W*D*H*U): 259.4mm*220mm*239mm*42.6mm • 操作环境温度: 5%~90% • 操作环境温度: -10~+45° C (+14~113° F)
<h3>用户界面</h3> <ul style="list-style-type: none"> • LCD 显示屏 <ul style="list-style-type: none"> - 7 英寸 1024 x 600 像素可旋转电容式触摸屏 - 液晶转轴旋转范围: 48° • 5 点多触屏幕 • 支持壁纸和屏保 • 来电和未读信息提示灯 • 直观的用户界面 • 支持多语种操作界面 • 来电显示姓名, 号码和头像 	<h3>接口</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 千兆双网口 • 支持 PoE 供电 (IEEE 802.3af), class 3 • 内置双频 Wi-Fi: <ul style="list-style-type: none"> - 网络标准: IEEE802.11a/b/g/n - 频段: 2.4GHz/5.0GHz • 内置蓝牙 4.2: <ul style="list-style-type: none"> - 配对蓝牙手柄 BTH58 - 连接蓝牙耳机 - 连接手机 - 同时连接耳机和手机 • 1 x USB 2.0 接口 (话机顶部): <ul style="list-style-type: none"> - Yealink CAM50 摄像头 • 1 x USB 2.0 接口 (话机背部): <ul style="list-style-type: none"> - U 盘 - 连接 USB 耳麦 - 连接彩屏扩展台 - 无线耳麦适配器 EHS40 • 1 x 安全锁孔 • 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口 • 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口 • 最多可支持 3 个彩屏扩展台级联 	<h3>外箱包装</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 包装清单: <ul style="list-style-type: none"> - 亿联 SIP-T58W Pro with camera IP 话机 - 手柄 - 有线手柄和手柄线 (选配) - BTH58 蓝牙手柄 - 网线 - 底座 - 亿联摄像头 CAM50 - 快速入门指南 - 电源适配器 (选配) • 数量 / 箱: 5 件 • 净重 / 箱: 8.880 kg • 毛重 / 箱: 9.558 kg • 彩盒尺寸: 324 mm*293 mm*128 mm • 外包箱尺寸: 680 mm*303 mm*342 mm
<h3>安卓系统特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 内置应用: 文件管理器、电子邮件、日历、相机、图库、录音机、计算器、浏览器、信息 • 支持安装第三方 APP <h3>话机特征</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 亿联开发者工具包 (SDK) • 16 个 SIP 账号 • 呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫等待, 通话转接 • 一键速拨, 热线, 静音, 免打扰 • 群听, 紧急呼叫 • 重拨, 回拨, 自动应答 • 无需 SIP 代理的 IP 直呼 • 铃声选择 / 导入 / 删除 • 手动或自动设置时间 • 拨号规则, action URL/URI • RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035) • 3 方视频会议 • 10 方音视频混合会议 (最多可支持 2 方视频通话) • 存储数据导入 / 导出 • 门禁功能: 预览, 一键开门, 监控 • 支持 USB 或蓝牙连接 Yealink CP900/CP700, USB 连接 Yealink UH36: <ul style="list-style-type: none"> - 基础功能: 接听 / 挂断 / 通话静音 - 强化功能: 音质优化 / 重拨 / 呼叫保留 / 音量调节双向同步 / 多路通话控制 • PSTN 兼容 (需连接 CPN10) 	<h3>配置管理</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置 • 支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新 • 支持 PnP 方式自动部署, 零部署, TR-069 • 支持键盘锁保护个人隐私 • 恢复出厂设置, 重启 • 抓包和系统日志导出 • 系统管理员可通过 auto-provisioning 安装或卸载 APP • 安装向导 • 支持亿联设备管理平台 (YDMP/YMCS) • 支持 Unify Square 设备管理平台 	<h3>认证</h3> <p>CE RoHS FC HAC REACH ISO 9001</p> <p>  </p>

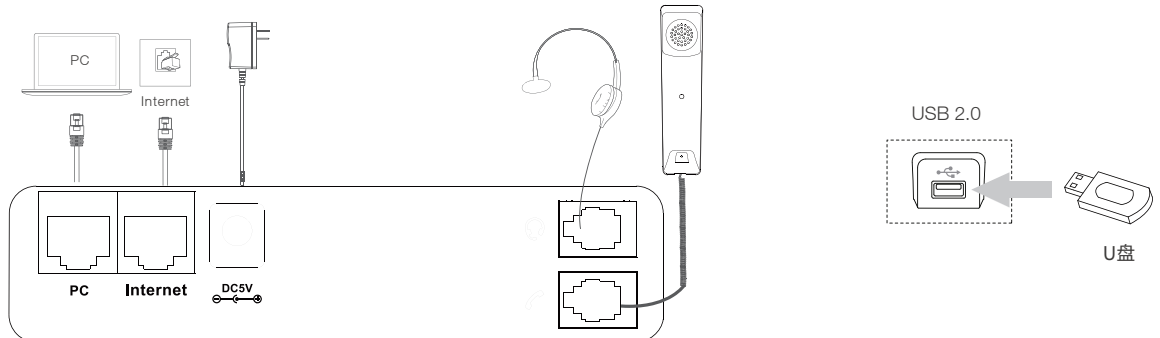

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址：www.yealink.com.cn

地址：福建省厦门市湖里高新园区

护安路 666 号亿联总部大楼

版权 © 亿联网络技术股份有限公司 2023